U-MACHINE
RESOURCE CENTER

# 静的精度表

Geometric accuracy

※精度は保証するものではありません。あくまでも参考値となります。

単位 μ(1μ=0.001mm)

※当社判断基準 ・A判定 社内許容値の75%以内 ・B判定 社内許容値内 ・C判定 社内許容値外

## チャック外周の振れ
Run-out of chuck

社内許容値
外周振れ20μ

判定
A




## 主軸の振れ
Run-out of test bar

JIS許容値
300mm先20μ

判定



## 往復台の運動の真直度
Straightness of carriage movement

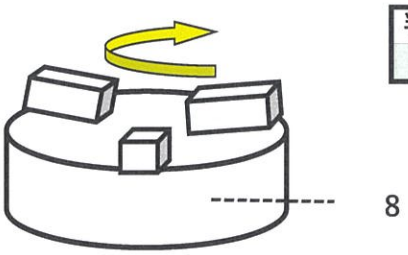社内許容値
300mmにつき20μ

300mm

判定
A

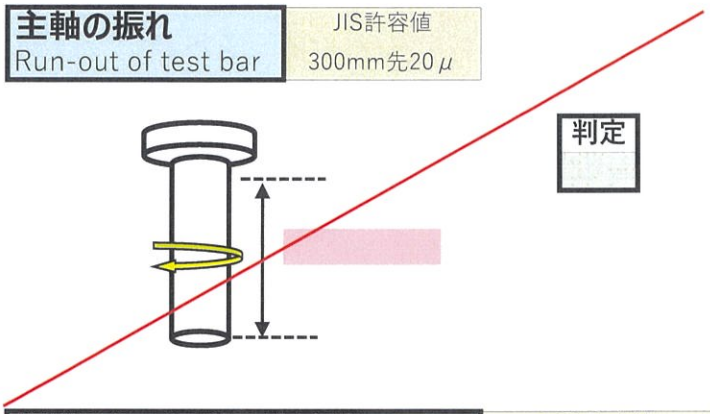


## 横送り台の運動の真直度
Straightness of cross-slide

社内許容値
300mmにつき20μ

300mm

判定
C

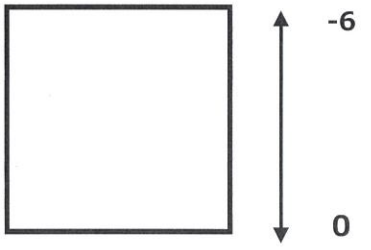


## 備考
Remark

・外観

社内基準
判定 B

## バックラッシュ（ロストモーション）
Backlash
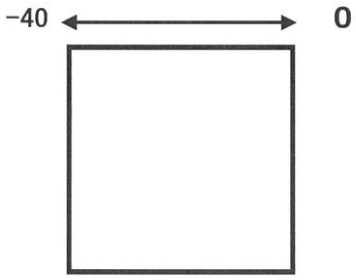
| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| G0 | 3 | | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機械ﾒｰｶｰ(Manufacture) | ｵｰｸﾏ | 年式(Age) | 2017 |
| 機種(Model) | V760EX | 測定日(Measurement date) | 2026/4/15 |
| 製造番号(Serial number) | 203552 | 総合判定(Judgement) | B |

管理番号BN2500114

注）総合判定は上記測定項目＋外観を加味し総合的に判断したものとなります。